

produktvorteile

individuelles design, daher für jede architektur geeignet

starkwandige lamellen und systemträger sind zu einem bauteil verbunden und können von außen nicht demontiert werden

extrem hoher luftdurchlass von bis zu 76%

maßanfertigung und stückbeschichtung


funkensicher, daher problemloser einbau in gaswerken, öl- und chemieverarbeitenden betrieben

... denn wir fertigen sonderlamellen nach ihrem design an



sonnenschutz schiebeläden aus WS-10

- lüftungsgitter
- abdeckgitter
- gestaltungsgitter
- wetterschutzgitter
- trafogitter
- fassadengitter
- schachtgitter
- sonnenschutzgitter




46

WS-10



gewicht ca 14 kg/m²

freier luftdurchlass 48%




58

WS-18



gewicht ca 15 kg/m²

freier luftdurchlass
zuluft 68%
abluft 76%

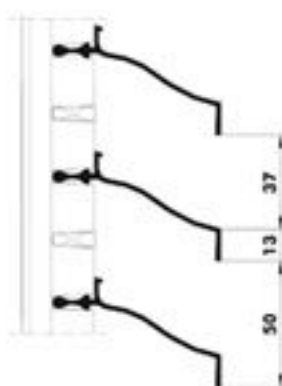


79

WS-50



gewicht ca 12 kg/m²

freier luftdurchlass
zuluft 59%
abluft 65%

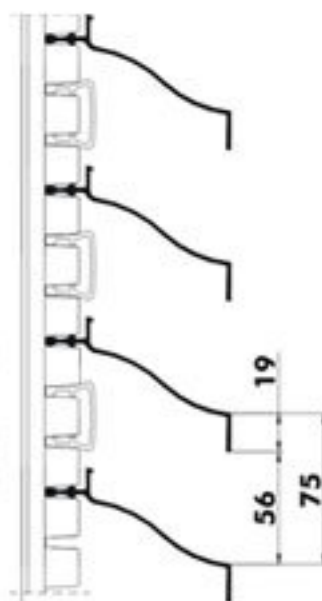


104

WS 75



gewicht ca 12 kg/m²

freier luftdurchlass
zuluft 55%
abluft 56%

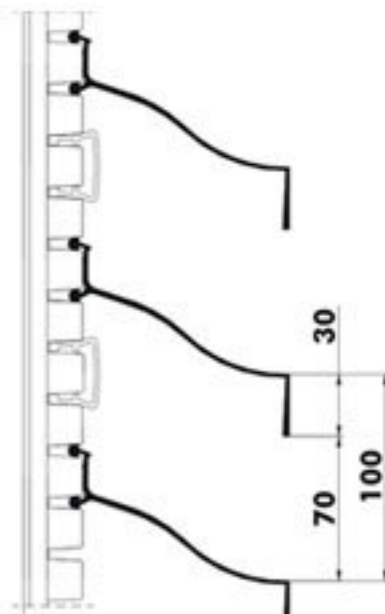

128


WS 100



gewicht ca 12 kg/m²

freier luftdurchlass
zuluft 55%
abluft 56%

rahmentypen für alle gitter: z-rahmen winkelrahmen sonderzargen



62


WSS-72



gewicht ca 10kg/m²

freier luftdurchlass 38%


TWS-50



gewicht ca 20 kg/m²

freier luftdurchlass 38%


- lüftungsgitter
- bodengitter
- konvektorgitter
- schachtgitter
- rinnengitter
- lineargitter
- brüstungskanal

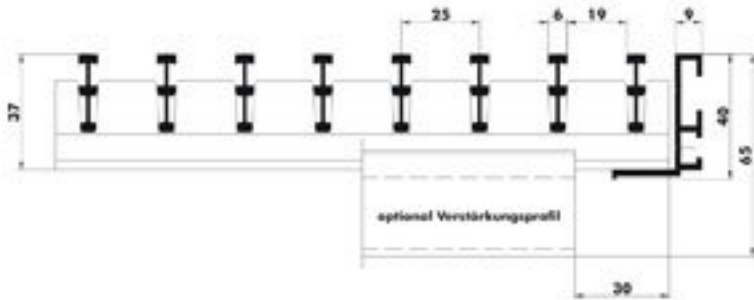

I 19-500

-
-
-
-


gewicht ca 10 kg/qm ohne rahmen

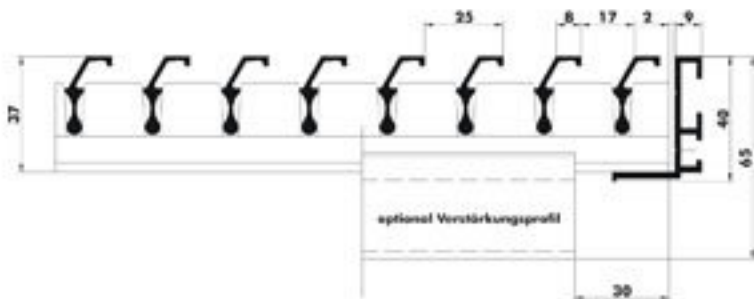

K 17-500

-
-
-
-


gewicht 10 kg/qm ohne rahmen

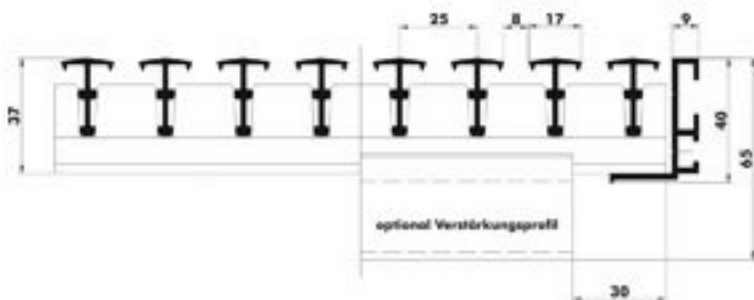

T 8-500

-
-
-
-

gewicht 13 kg/qm ohne rahmen

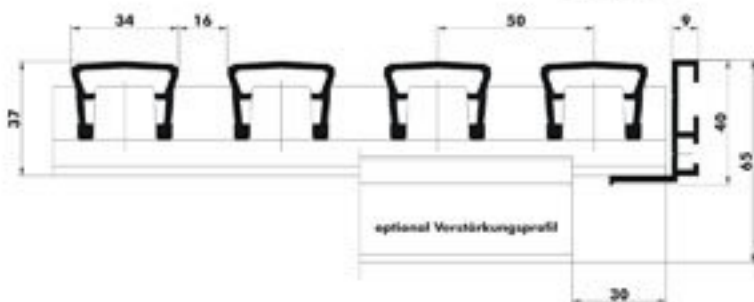

M 15-800

-
-
-

gewicht 13 kg/qm ohne rahmen

gitterbreiten in mm UK 12,5/20 und OK 12,5/27:


46 58 71 83 96 108 121 133 146 158 171 183 195 208 221



UK 12,5/20

-
-
-
-

gewicht 7,5 kg/m²
gitterhöhe 20 mm

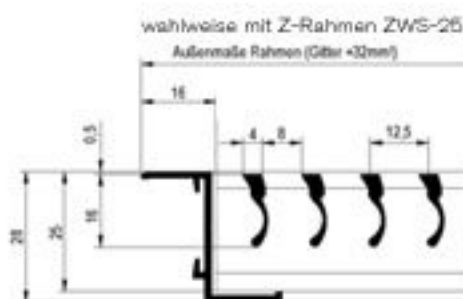

OK 12,5/27

-
-
-
-

gewicht ca 9 kg/qm
gitterhöhe 25 mm

WETTERSCHUTZ-
UND LÜFTUNGSGITTER

LINEARGITTER

KONVEKTORGITTER

BODENGITTER

produkteigenschaften

leichtmetall, daher wartungsfrei,
witterungsbeständig
und nicht rostend

individuelle pulverbeschichtung
oder ELOXAL bis NIRO finish
möglich

durch höchste stabilität lassen
sich ALUHIT-gitter auf einfache
unterkonstruktionen mit bis zu
1.800 mm achsabstand groß-
flächig montieren

sonderformen inkl. ausschnitte
problemlos möglich


gringes gewicht, daher
kostengünstige Lieferung
und einfache montage



LKH graz - witterschutz WS-50



meiselmarkt, wien - witterschutz WS -18

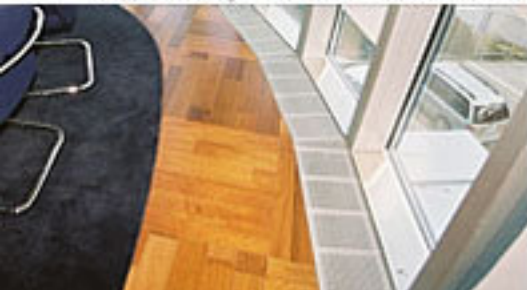

bodenrost OT-12,5/25

... und wir bieten sonderlösungen bei lüftungsbrunnen, schiebeläden etc.

**unser service**

professionelle beratung

individuelle kundenspezifische
herstellung

24-stunden lieferservice für
witterschutzgitter WS-18 in
eloxierter ausführung A6/C0



ALUHIT
GITTER

... mehr infos, fotos und downloads unter www.aluhit.at

... und natürlich bei Ihrem aluhit-partner

[KARIN ZACH GES.M.B.H](#)

metallbau - aluhit - fassadenbau

2482 münchendorf, betriebsstraße 1, objekt 1a

tel: +43 2259 30158-0

office@aluhit.at